

JAP207-42BZI

迴轉型氣壓筒夾夾頭

安裝於車床、磨床或四軸/五軸旋轉台

- ▲ 採用德國原廠橡膠筒夾
- ▲ 內藏高速氣壓迴轉缸
- ▲ 節省安裝迴轉缸、油箱、幫浦等設備成本
- ▲ 平行後拉夾持，提供高精度與夾持穩定性
- ▲ 雙活塞設計，夾持力強大
- ▲ 選用進口深溝球軸承，堅固穩定耐用
- ▲ 夾頭本體半密封設計，高度防水防塵
(註：切削水不可直接沖向夾頭本體)




JAP207-42BZI

JAP207-42BZI迴轉缸內藏氣壓筒夾夾頭提供使用者安裝筒夾夾頭系統時極大的方便性。使用者只需要準備連接盤與壓縮空氣源，即可以快速地完成筒夾夾頭系統的安裝工作，並即刻展開加工作業。JAP207-42BZI精密氣壓筒夾夾頭採用德國原裝橡膠筒夾，能透過一組筒夾更換板手快速交換。JAP207-42BZI氣壓筒夾內藏高速氣壓迴轉缸，不需額外安裝夾頭拉管與驅動裝置，適合應用於數控車床或加工專用機的工件夾持系統、傳統機床改裝夾持自動化、或是安裝於數控加工中心的四軸/五軸實現夾持自動化等應用。

CHP206-SS42

CHP206-SS42油壓筒夾夾頭是專為數控加工中心四軸或五軸旋轉盤夾持自動化所設計的專用夾具。CHP206-SS42內藏液壓迴轉驅動機構，夾頭前置安裝於旋轉盤前方，無需在旋轉盤後方安裝迴轉缸與拉管。因此旋轉盤迴轉擺動時，機構後方無迴轉機構干涉旋轉盤的運動路徑。CHP206-SS42搭配德國原裝橡膠筒夾工作，筒夾能以一組快換板手在30秒以內更換完成，提高工具機的工作效率。

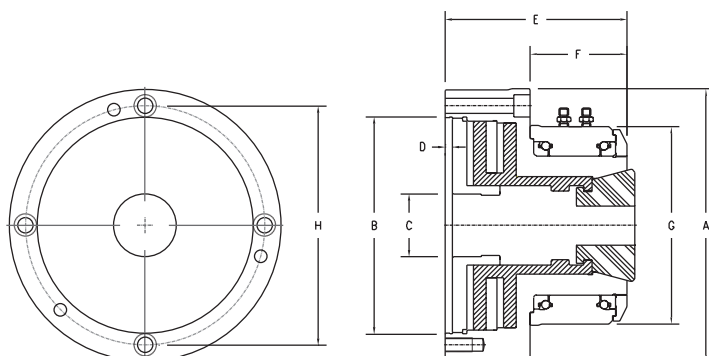

CHP206-SS42

迴轉型油壓筒夾夾頭

分度盤、旋轉台等四軸/五軸自動夾持

- ▲ 採用德國原廠橡膠筒夾
- ▲ 選用瑞典特瑞堡航太級旋轉密封件
- ▲ 內藏油壓迴轉缸
- ▲ 專為加工中心四軸/五軸夾持自動化設計
- ▲ 平行後拉夾持，提供高精度與夾持穩定性
- ▲ 前置安裝於旋轉盤前方，旋轉盤擺動不干涉
- ▲ 液壓驅動夾持，夾持力大



產品尺寸與性能規格

型號	JAP207-42BZI	CHP206-SS42
氣壓 / 油壓	氣壓	油壓
A	197 (7.75")	166 (6.54")
B	155 (6.10")	130 (5.12")
C	42 (1.65")	42 (1.65")
D	4.5 (0.18")	4.5 (0.18")
E	146 (5.75")	100 (3.94")
F	69 (2.72")	52 (2.05")
G	146 (5.75")	135 (5.31")
H (P.C.D.)	172 (6.77")	147 (5.79")
安裝螺絲孔	3H-M10 (前鎖)+ 3H-M10 (後鎖)	4H-M10 (前鎖)
工作筒夾	SS42筒夾	SS42筒夾
最高轉速	2500	100
工作壓力	3-7kg/cm ² (40-100psi)	10-30kg/cm ² (143-500psi)
最大夾持徑	42mm (1.65")	42mm (1.65")
活塞面積	256cm ² (40.0in ²)	66cm ² (10.2in ²)
夾持力	5572kgf@7kg/cm ² (122581bf@100psi)	5669kgf@30kg/cm ² (124721bf@428psi)
產品淨重	20kgs (441bs)	10kgs (221bs)

JPCA 精密後拉筒夾夾頭

搭配德國原裝精密筒夾




- ▲ 搭配德國原裝精密筒夾
- ▲ 快速更換筒夾設計，30秒以內快速更換工作尺寸
- ▲ 中心止檔設計，工件軸向位置穩定
- ▲ 油壓迴轉缸驅動工作，高夾持力
- ▲ 筒夾開口度0.5mm以上，適合機械手自動上料作業
- ▲ 平行夾持，對工件公差容許大
- ▲ 適合安裝於數控車床，研磨機，專用機等工作

JPCA精密筒夾夾頭簡介

朝銓JPCA精密筒夾夾頭是一款專為高精度數控車床、研磨機、專用機所設計的高階精密筒夾夾頭。JPCA精密夾頭本體是以日本進口高品質合金鋼為材料，硬化至HRC60度後精密研磨製成，夾頭本體精度佳，工作精度壽命長。JPCA精密筒夾夾頭搭配德國橡膠筒夾工作。此外，橡膠筒夾在夾持動作時，能保證夾持面平行接觸，提供更高的夾持剛性與工作穩定性。

JPCA筒夾夾頭尺寸及規格

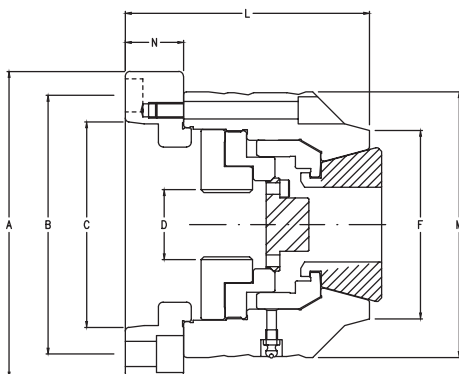

德國原廠筒夾



快速卸爪器



型號	JPCA-42A5	JPCA-42A6	JPCA-65A5	JPCA-65A6
主軸鼻端	A2-5	A2-6	A2-5	A2-6
A	138(5.43")	164(6.46")	138(5.43")	164(6.46")
B	104.8(4.13")	133.4(5.25")	104.8(4.13")	133.4(5.25")
C	82.6(3.25")	106.4(4.19")	82.6(3.25")	106.4(4.19")
D	M55	M55	M72	M72
F	97(3.82")	97(3.82")	119(4.69")	119(4.69")
L	123(4.84")	126(4.96")	138(5.43")	141(5.55")
M	137(5.39")	137(5.39")	164(6.46")	164(6.46")
N	27(1.06")	30(1.18")	27(1.06")	30(1.18")
安裝螺絲孔	6H-M10	6H-M12	6H-M10	6H-M12
工作筒夾	SS42筒夾 (42BZI)	SS42筒夾 (42BZI)	SS65筒夾 (65BZI)	SS65筒夾 (65BZI)
專用卸爪器	MV3200	MV3200	MV6500	MV6500
拉桿軸向行程	5.0mm(0.22")	5.0mm(0.22")	5.0mm(0.22")	5.0mm(0.22")
筒夾開/關行程	±0.5mm(±0.02")	±0.5mm(±0.02")	±0.5mm(±0.02")	±0.5mm(±0.02")
最大夾持徑	42mm(1.65")	42mm(1.65")	65mm(2.56")	65mm(2.56")
最大允許軸向拉力	3200kgf(70401bf)	3200kgf(70401bf)	4000kgf(88001bf)	4000kgf(88001bf)
最大夾持力	7200kgf(158401bf)	7200kgf(158401bf)	7200kgf(208001bf)	7200kgf(208001bf)
最高轉速RPM	6500	6500	5500	5500
產品淨重	9.5kgs(20.91bs)	10.5kgs(23.11bs)	14.0kgs(30.81bs)	15.0kgs(33.01bs)